




CATÁLOGO DE MANGUERAS

Máquinas:

- Cosechadoras
- Cargadoras
- Volteos

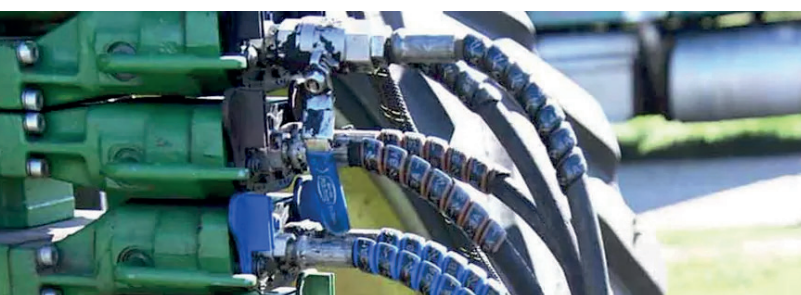

Mangueras Hidráulicas para alta y extrema presión



Manguera 487

Mangueras hidráulicas de alta presión para inyectores hidráulicos y prensas, compatible con la serie 44/77. (ISO 18752-AC)

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
1/4" a 2"	280	4000	-40 °C, 125 °C (-40 °F, 257 °F)	Caucho



Manguera 722

Mangueras hidráulicas de alta presión para inyectores hidráulicos y prensas, compatible con la serie 44/77. (ISO 18752-CC)

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/8" a 2"	280	4000	-40 °C, 125 °C (-40 °F, 257 °F)	Caucho

Manguera 787

Mangueras hidráulicas de alta presión para inyectores hidráulicos y prensas, compatible con la serie 43/77 (ISO 18752-TC)

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/8" a 2"	350	5000	-40 °C, 125 °C (-40 °F, 212 °F)	Caucho sintético



Manguera 797

Aplicada para equipos agrícolas, construcción, forestales, hidráulicos, industriales y petrolíferos, compatible con la serie 43/77 (ISO 18752-DC)

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
1/2" a 2"	420	6000	-40 °C, 125 °C (-40 °F, 257 °F)	Caucho


Manguera 436

Mangueras para retorno de aceite en cajas y transmisiones mecánicas que requieren alta temperatura.

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/8" a 1"	275	4000	-48 °C, 150 °C (-55 °F, 302 °F)	Norma PKR



Parker

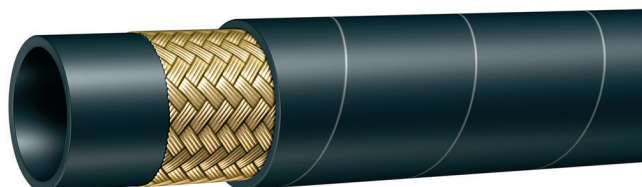

ALFAGOMMA

Manguera - Super resistente 11237

Manguera resistente a la abrasión y hidrocarburo. Cubierta especial superresistente para una excelente abrasión y resistencia al hidrocarburo-

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/8" a 2"	206.8 - 1654.7	3000 - 24000	-40 °C, 100 °C (-40 °F, 212 °F)	Caucho sintético

Mangueras para Aire Comprimido



Manguera 1145

Aplicada en aire comprimido y diseñada para aplicaciones industriales, agrícolas y construcción.

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/16" a 2"	10.34 - 20.68	150 - 300	-40°C , +93°C (-40°F, +200°F)	EPDM



Thermoid



Thermoid

Manguera 1146

Aplicada en aire comprimido y diseñada para aplicaciones industriales, agrícolas y construcción.

Tamaño	BAR	PSI	Temperatura	Material
3/16" a 2"	10.34 - 20.68	150 - 300	-40°C , +93°C (-40°F, +200°F)	EPDM

Protección para Manguera



Cubierta



Protector

Terminales, acoples y brida para Sistema Hidráulico

Tipo de material: Acero Inoxidable



OMRON

ABB

KROHNE

IR Ingersoll Rand

Watson
McDaniel

SMC

DESMI

CRANE

ASCO™

ALFAGOMMA

Parker

BALDOR

GRUNDFOS

DODGE

piab

ifm

LAPP

YAMADA

COMPRES EL SALVADOR
(503) 2246 6666

COMPRES GUATEMALA
(502) 2318 1818



Compres

67 Av. Sur, No. 140, Col. Escalón, San Salvador

www.compres.com

Compres El Salvador